



电锁
ELECTRIC LOCKS

OC31系列长面板宽口电锁口使用说明书



欢迎使用力士达产品，为了保护您的权益不受损害，使用前，请仔细阅读本说明书，如有疑问请向购方或者厂家咨询。

适用范围： 该锁适用于办公大楼、木门、不锈钢门、消防门、小区出入口大门，与锁舌为斜锁舌机械锁或球型锁配套使用。

产品特点： 嵌入式安装，外观优美。电磁部分选用优质造磁材料和特殊工艺处理，长时间工作不产生剩磁。保证正常使用。


开门方式： 90度，承受压力：4000N。

电气性能： 用户可根据以下表格选用合适的型号、功能产品。如有特殊要求工厂可按用户要求定做。

型号	电压DC	电流mA	上锁方式	信号输出	备注	
OC3111K	12V±10%	240	NO.断电上锁	无	6-24V DC可定做	
OC3113K		120	NC.通电上锁	无		
OC3112K		800.脉冲开锁	NO.脉冲信号(1秒)开锁并保持开锁状态直至门被开启	无		
OC3111KL		240	NO.断电上锁	有		有门状态信号输出： 绿色COM、蓝色NO、橙色NC
OC3113KL		120	NC.通电上锁	有		

接线说明： 1、配件包内配有二极管一只。二极管是防止上锁或开锁时产生反冲电流、电压对门禁主机造成不良影响。用户可选择把二极管并联到接线柱上。

- 2、选用OC3111KL、OC3113KL带信号输出常开、常闭接线法，联接到中控室可监测到门的闭合情况(以开门状态为标准)。
- 1) 需要常开信号时请连接绿色与蓝色；
 - 2) 需要常闭信号时请连接绿色与橙色。

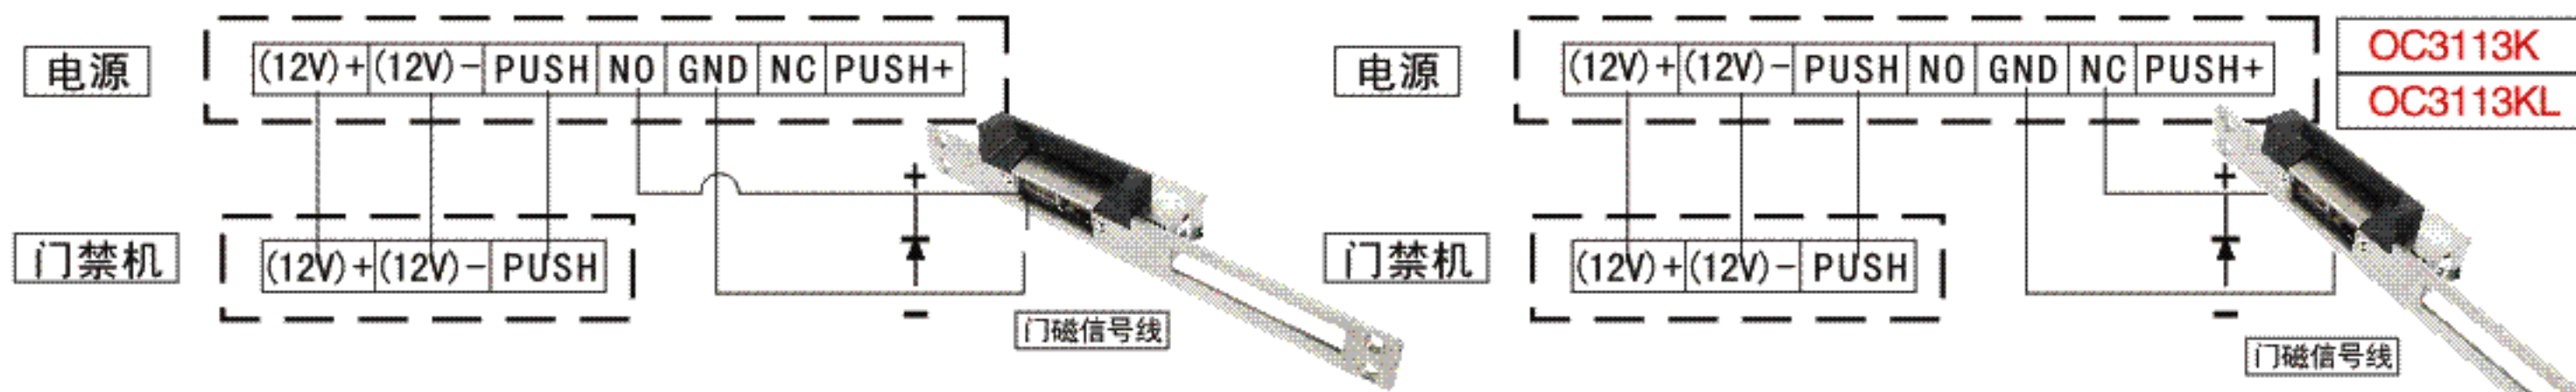

- 注意事项：**
- 1、在安装阴极锁之前，请仔细阅读本说明书。
 - 2、选择合格的电源及线材，避免由于供电不正常造成锁力量不够。
 - 3、本锁无延时功能，如需延时需配合控制器使用。
 - 4、本产品配套使用机械锁的斜锁舌宽度不能大于40mm。
 - 5、斜锁舌与方形锁舌之间的距离不能小于40mm。

佛山市力士达电锁厂 NO.:030308019 地址：中国广东省佛山市南海区狮山科技工业园A区科宝东路15号

OC31系列长面板宽口电锁口安装图

