



电锁 OC30KN系列内开外装型电锁口使用说明书



欢迎使用力士达产品，为了保护您的权益不受损害，使用前，请详细阅读本说明书，如有疑问请向购方或者厂家咨询。

适用范围：该锁适用于办公大楼、不锈钢门、木门、消防门、小区出入口大门，与外装型配套使用，锁舌为斜锁舌机械锁。

产品特点：嵌入式安装，外观优美、宽锁口，应用范围更广。电磁部分选用优质造磁材料和特殊工艺处理，长时间工作不产生剩磁。保证正常使用。


开门方式：90度，承受压力：4000N。

电气性能：用户可根据以下表格选用合适的型号、功能产品。如有特殊要求工厂可按用户要求定做。

型号	电压DC	电流mA	上锁方式	信号输出	备注	
OC3001KN	12V±10%	240	NO.断电上锁	无	6-24V DC可定做	
OC3003KN		120	NC.通电上锁	无		
OC3002KN		800,脉冲开锁	NO.脉冲信号(1秒)开锁并保持开锁状态直至门被开启	无		
OC3001KNL		240	NO.断电上锁	有		有门状态信号输出：绿色COM、蓝色NO、橙色NC
OC3003KNL		120	NC.通电上锁	有		

接线说明：

- 1、配件包内配有二极管一只。二极管是防止上锁或开锁时产生反冲电流、电压对门禁主机造成不良影响。用户可选择把二极管并联到接线柱上。
- 2、选用OC3001KNL、OC3003KNL带信号输出常开、常闭接线法，联接到中控室可监测到门的闭合情况(以开门状态为标准)。
 - 1) 需要常开信号时请连接绿色与蓝色；
 - 2) 需要常闭信号时请连接绿色与橙色。

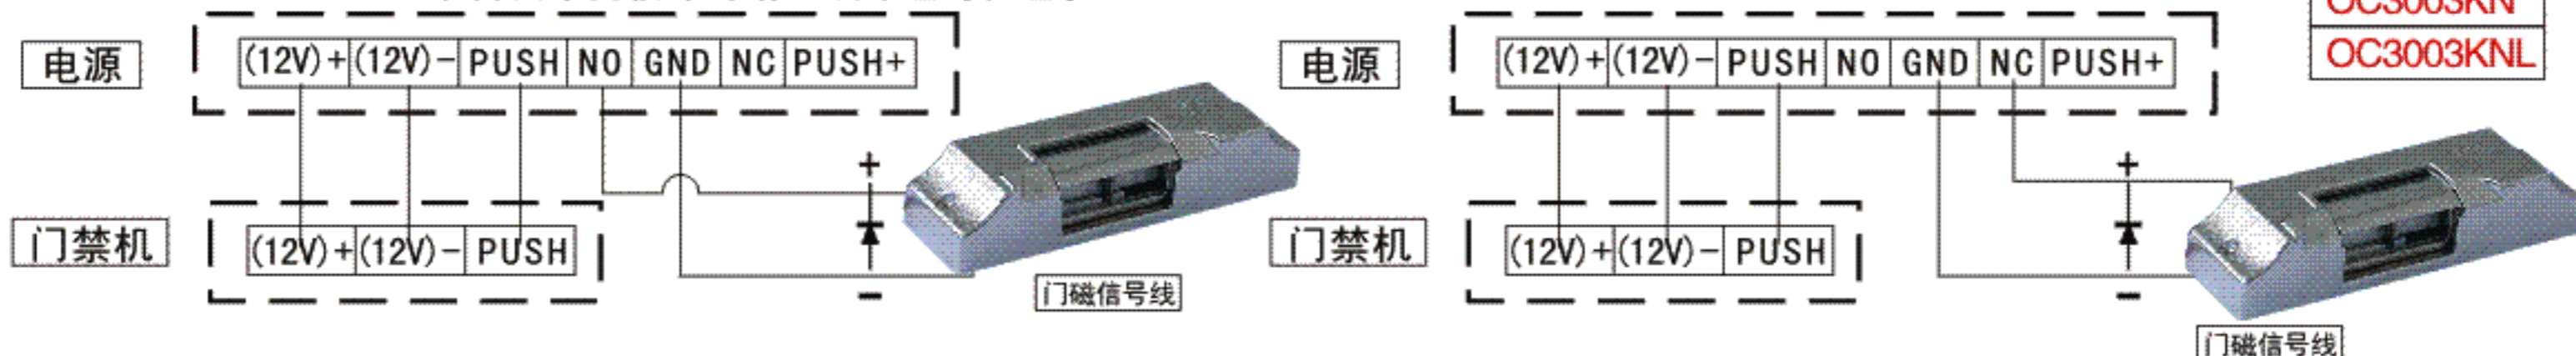


注意事项：

- 1、在安装阴极锁之前，请仔细阅读本说明书。
- 2、选择合格的电源及线材，避免由于供电不正常造成锁力量不够。
- 3、本锁无延时功能，如需延时需配合控制器使用。
- 4、本产品配套使用机械锁的斜锁舌宽度不能大于40mm。

佛山市力士达电锁厂 NO.: 030308029 地址: 中国广东省佛山市南海区狮山科技工业园A区科宝东路15号

OC30KN系列安装图

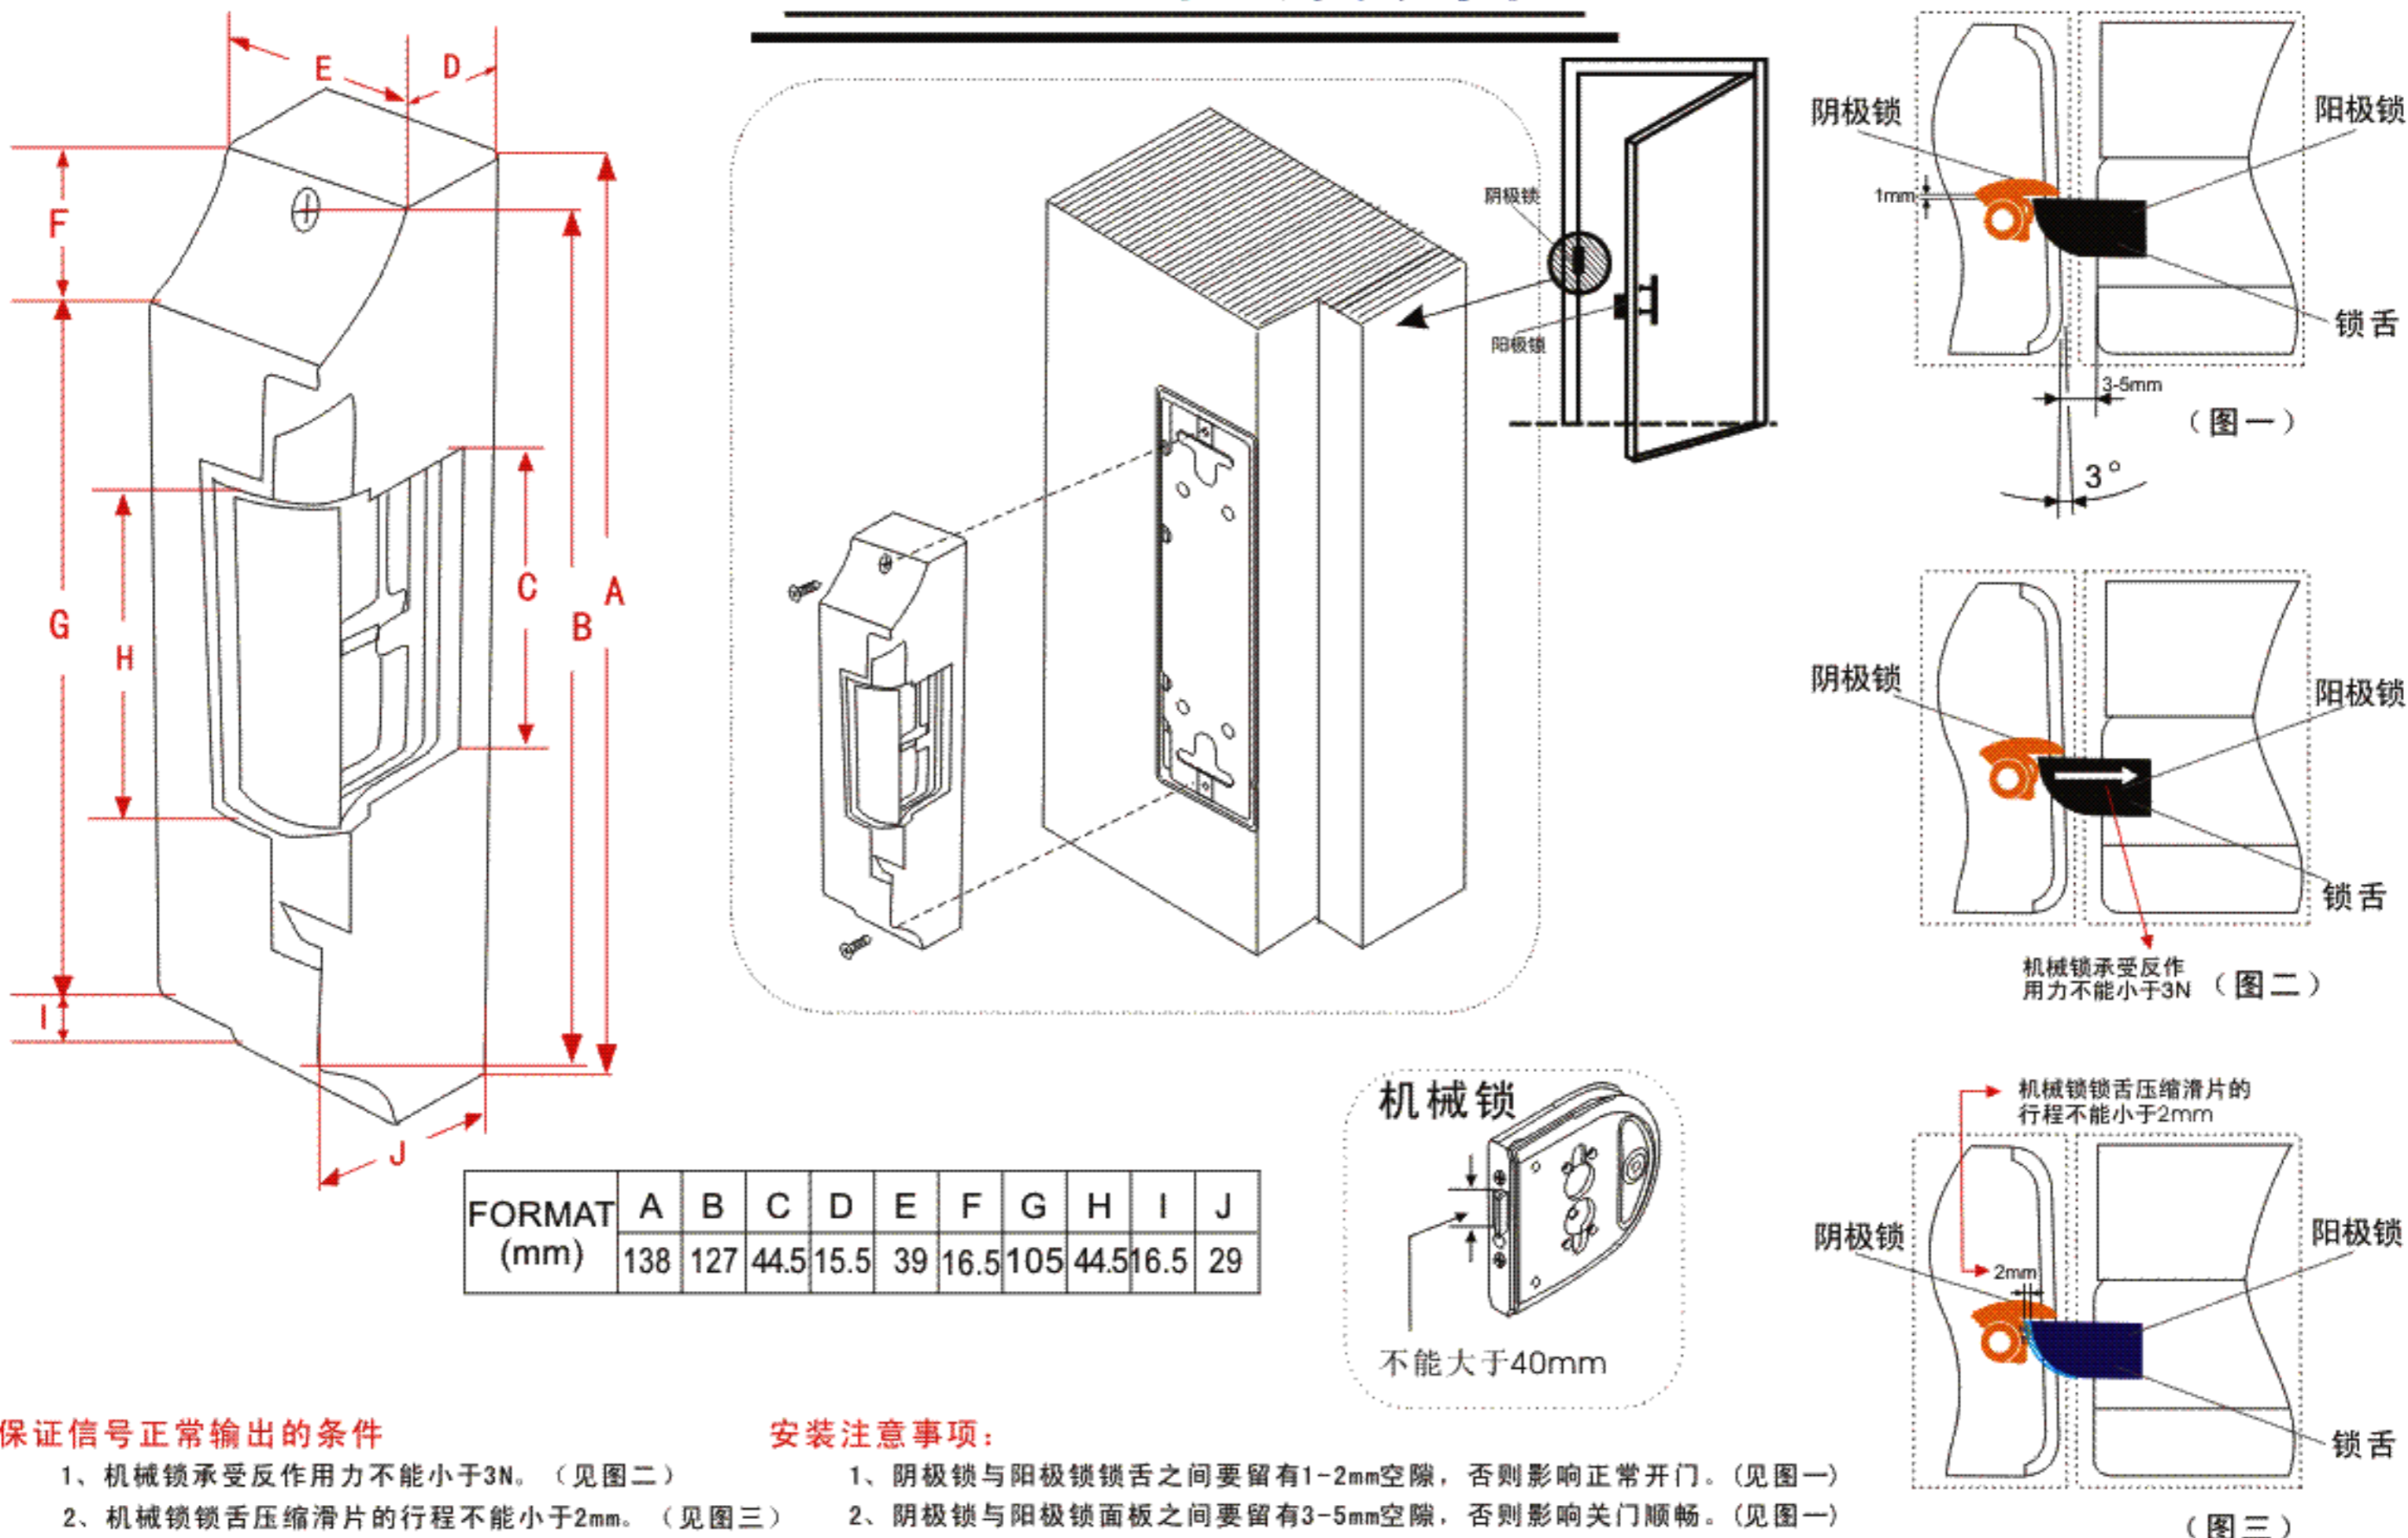

保证信号正常输出的条件

- 1、机械锁承受反作用力不能小于3N。(见图二)
- 2、机械锁锁舌压缩滑片的行程不能小于2mm。(见图三)

安装注意事项：

- 1、阴极锁与阳极锁锁舌之间要留有1-2mm空隙，否则影响正常开门。(见图一)
- 2、阴极锁与阳极锁面板之间要留有3-5mm空隙，否则影响关门顺畅。(见图一)