

欢迎使用力士达产品，为了保护您的权益不受损害，使用前，请详细阅读本说明书，如有疑问请向购方或者厂家咨询。

**适用范围：**该锁适用于抽屉、门柜、多媒体讲台等。


**产品特点：**内挂式安装、外观优美。电磁部分选用优质造磁材料和特殊工艺处理，长时间工作不产生残磁。结合电子、机械和力学原理设计生产做到低电流工作，确保产品的性能。

**开门方式：**平移门，承受压力：200kg。

**电气性能：**用户可根据以下表格选用合适的型号、功能产品。如有特殊要求工厂可按用户要求定做。

型号	尺寸 (mm)	电压DC	电流mA	开锁方式	门磁信号输出	延时功能
OC3901	118X32X34	(12V/24VDC±10%) 240/120mA		通电开锁	无	无
OC3903	118X32X34			通电上锁	无	
OC3901L	118X32X34			通电开锁	有	
OC3903L	118X32X34			通电上锁	有	
OC3902	118X32X34			脉冲开锁	无	

**接线说明：**  
1、红线接正，黑色接负。  
2、两根白线是门磁信号线，当门被关好时，输出闭门合信号；联接到中控室可检测到门的闭合情况。

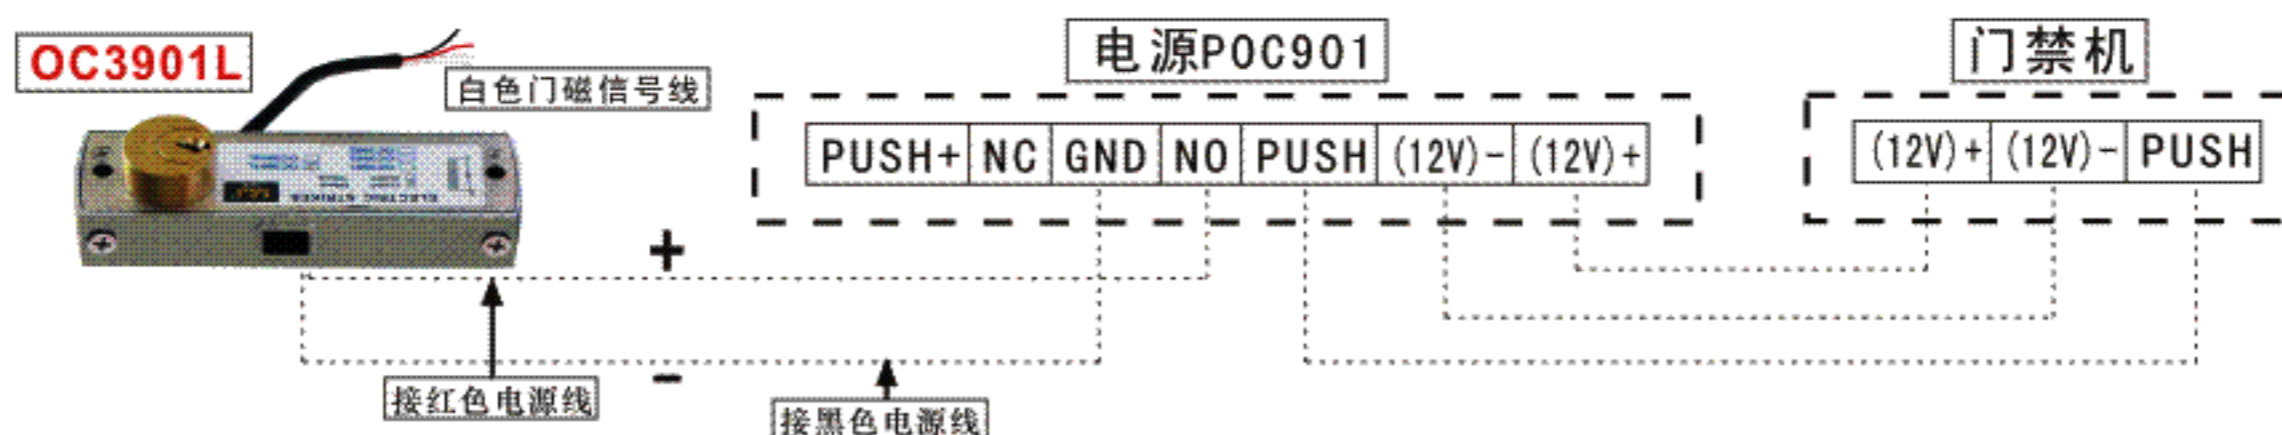


**注意事项：**  
1、根据说明书及安装图安装，请仔细阅读本说明书。  
2、选择合格的电源及线材，避免由于供电不正常造成锁力量不够无法工作。  
3、保证位置妥当、牢固。

佛山市力士达电锁厂

地址：中国广东省佛山市南海区狮山科技工业园A区科宝东路15号

## OC39系列安装示意图

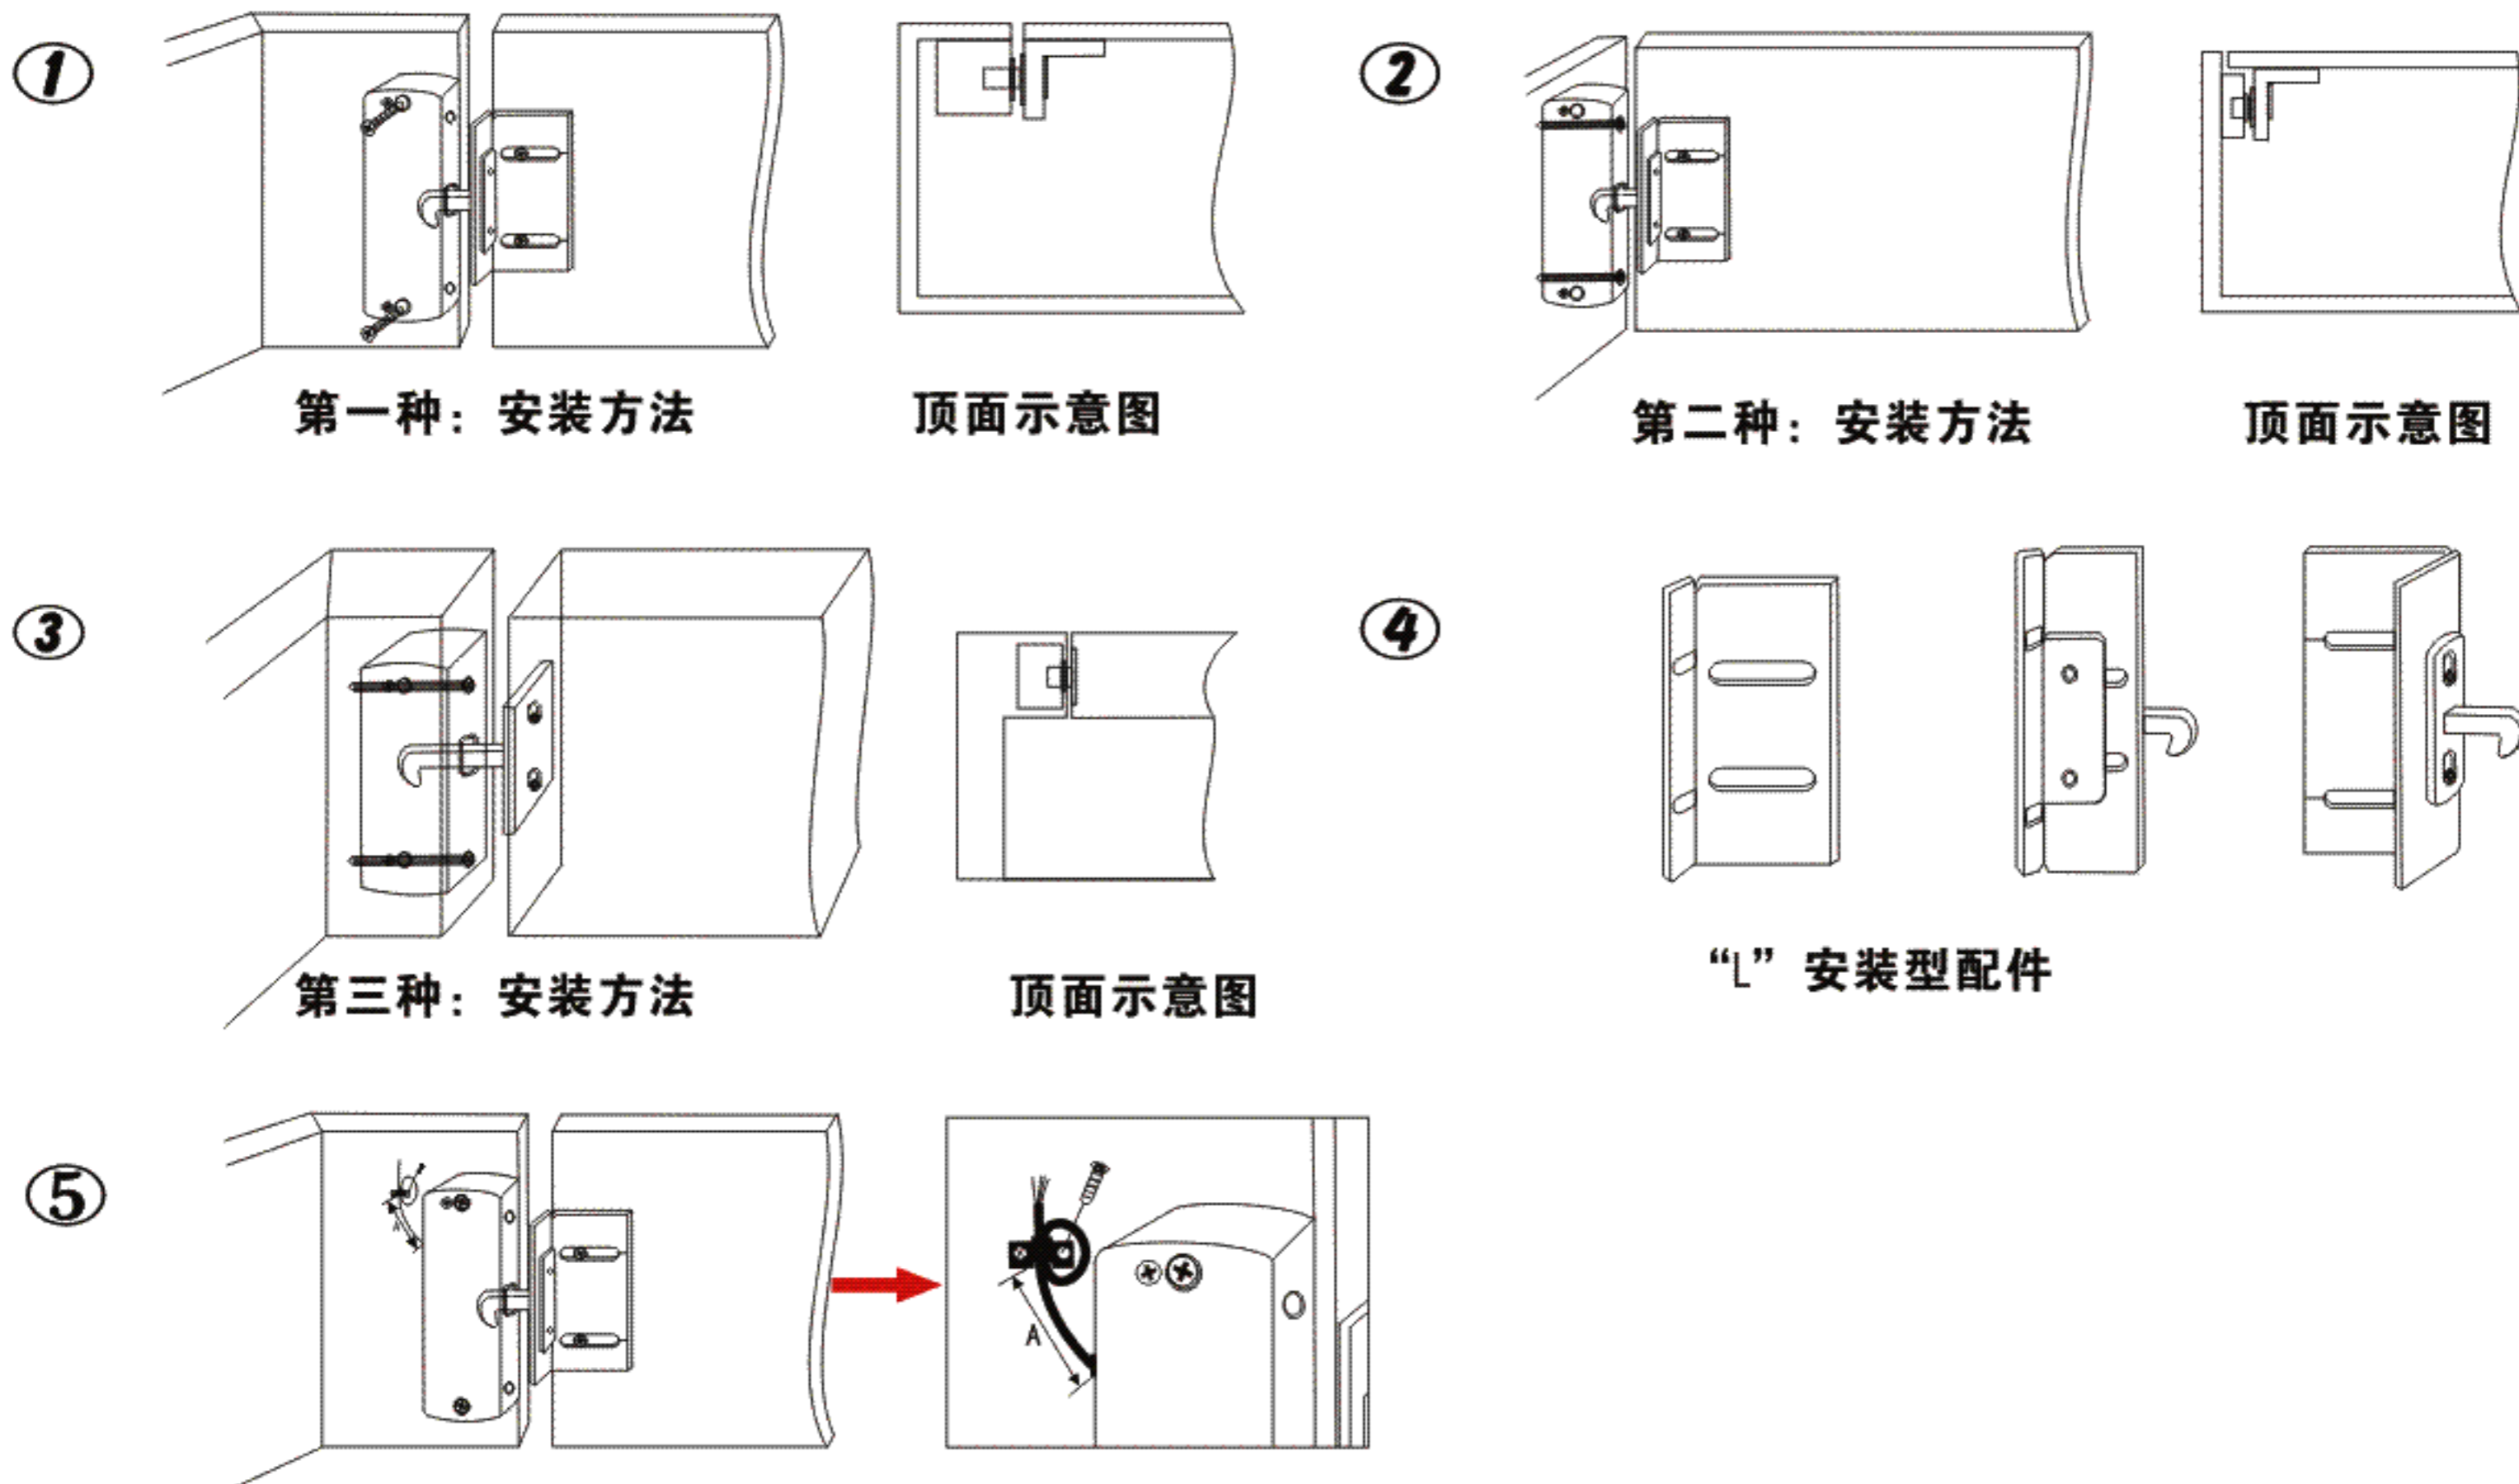

注：安装完毕后请将锁上的电子线按照图5所示固定起来，A点距离约为20CM。