



# OC33系列玻璃门夹锁使用说明书



欢迎使用力士坚产品，为了保护您的权益不受损害，使用前，请仔细阅读本说明书，如有疑问请向购方或者厂家咨询。

**适用范围：**该锁适用于办公大楼、小区出入口的无框玻璃门。


**产品特点：**嵌入式安装，外观优美。电磁部分选用优质造磁材料和特殊工艺处理，长时间工作不产生残磁。保证正常使用。

**开门方式：**90度，承受压力：2500N。“向内推或向外拉”，**适用8~12mm玻璃门。**

**电气性能及其它指标：**用户可根据以下表格选用合适的型号、功能产品。如有特殊要求，工厂可按用户要求定做。

型号	电压DC	电流mA	上锁方式	锁状态信号
OC3301	12V±10%	800	NO.断电上锁	无
OC3303		240	NC.通电上锁	无
OC3301L		800	NO.断电上锁	有 有门状态信号输出： 绿色COM、蓝色NC、橙色NO
OC3303L		240	NC.通电上锁	

- 接线说明：**
- 工具包内配有二极管一只。二极管是防止上锁或者开锁时产生反冲电流、电压对门禁机造成各种不良影响，用户可选择把二极管并联到电锁电源输入端的接线柱上。
  - 选用OC3301L、OC3303L带信号输出常开、常闭接线法,联接到中控室可监测到门的闭合情况(以开门状态为标准)。
    - 需要常开信号时请连接绿色与橙色；
    - 需要常闭信号时请连接绿色与蓝色。

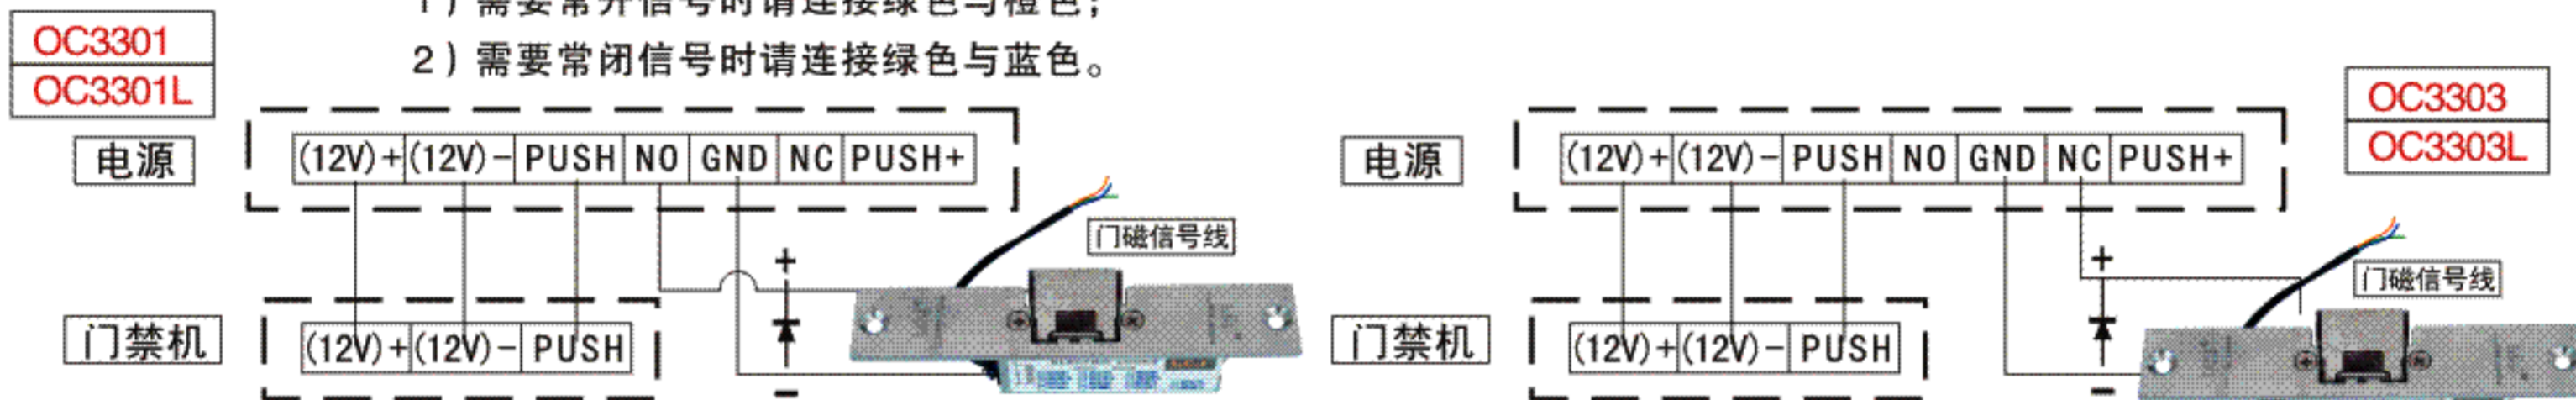

- 注意事项：**
- 在安装阴极锁之前，请仔细阅读本说明书。
  - 选择合格的电源及线材，避免由于供电不正常造成锁力量不够。

3、本锁无延时功能，如需延时需配合控制器使用。

佛山市力士达电锁厂 NO.: 030308003 地址: 中国广东省佛山市南海区狮山科技工业园A区科宝东路15号

## OC33系列玻璃门夹锁安装图

